




Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano

Gaudio di Lavello

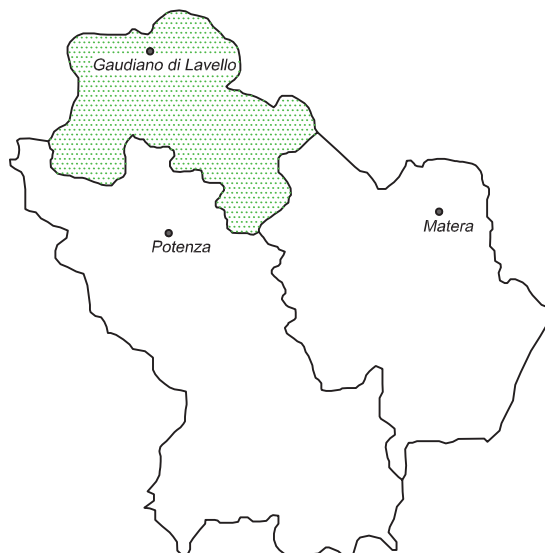

PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020
Sottomisura 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue

PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO E RECUPERO DELL'EFFICIENZA
DELLE RETI IRRIGUE E BACINI DI ACCUMULO ESISTENTI NEI
COMUNI DI LAVELLO - MELFI - MONTEMILONE E DEL VULTURE

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| TAV. C.7.2 | PROGETTO ESECUTIVO | DATA Maggio 2017 |
| | Stima incidenza della manodopera II° Lotto forniture | AGG. Luglio 2017 Luglio 2019 |
| SCALA | | AGG. Marzo 2020 |

IL PROGETTISTA
geom. Carlo M. Carretta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Maria Carmela Leone

Firmato digitalmente da

CARLO MAURO CARRETTA

CN = CARRETTA CARLO
MAURO
O = non presente
C = IT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Giuseppe P. Musacchio

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|--|----------|---------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | |
| 1 H.04.051 | Fornitura di pezzi speciali di acciaio compreso l'esecuzione o il ripristino dei rivestimenti interni ed esterni uguali a quelli delle condotte sulle quali saranno inseriti. SOMMANO kg | 1'300,00 | 3,94 | 5'122,00 | 0,00 | |
| 2 H.04.054.05 | Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 scartamento conform ... (di 3° parte) che ne comprovi la conformità.Saracinesca a cuneo gommato PFA 16 e flange con foratura PN 10 16. Dn 100. SOMMANO cad | 190,00 | 203,42 | 38'649,80 | 8'448,85 | 21,86 |
| 3 H.04.082.05 | Fornitura e posa in opera di pozzetto circolare d'ispezione del diametro interno di 800 mm in calcestruzzo vibrocompresso costruito secondo la norma UNI EN 1917:2004 provvisto di m ... ei gradini di discesa a norma UNI EN 13101:2004. elemento di rialzo o a tronco di cono per altezze da 600 e fino a 1000. SOMMANO cm/h | 4'000,00 | 3,10 | 12'400,00 | 3'188,04 | 25,71 |
| 4 NP.01 | Fornitura di gruppo di consegna monoblocco flangiato nel quale, in linea, trovino collocazione: contatore a mulinello tangenziale con emettitore di impulsi (1 ogni 100 litri), idro ... nde certificate UNI EN ISO 9001: 2000: DN 100 mm. PN 16.guarnizioni per il corretto assemblaggio al T di drante. - DN 100 SOMMANO cad | 4'228,00 | 1'265,00 | 5'348'420,00 | 0,00 | |
| 5 NP.02 | Fornitura di tessera elettronica di prelievo di dimensioni contenute con grado di protezione IP 65, da consegnarsi in dotazione all'utente per l'attivazione dei gruppi di consegna. ... lsanti. Alimentazione con pila al Litio che garantisca una durata minima di 5 anni, di facile reperibilità sul mercato. SOMMANO cad | 4'228,00 | 126,50 | 534'842,00 | 0,00 | |
| 6 NP.03 | Fornitura di tessera elettronica polivalente ad uso esclusivo del Consorzio, con unità a microprocessore con grado di protezione IP 65, alimentata con pile al Litio di facile sostit ... volume totale di acqua prelevato da ciascun utente, etc. etc.ne del volume totale di acqua prelevato da ciascun utente. SOMMANO cad | 72,00 | 189,75 | 13'662,00 | 0,00 | |
| 7 NP.04 | Fornitura di interfaccia di programmazione dotata di dispositivo a microprocessore che permetta di leggere, scrivere e configurare i dispositivi di prelievo programmandoli in funzi ... ensabile per l'eventuale collegamento tra l'unità elettronica del gruppo di consegna aziendale ed un computer portatile. SOMMANO cad | 1,00 | 379,50 | 379,50 | 0,00 | |
| 8 NP.05 | Fornitura di PC palmare per le registrazioni in campo dei dati e il trasferimento su PC. SOMMANO cad | 7,00 | 2'783,00 | 19'481,00 | 0,00 | |
| 9 NP.06 | Sistema di gestione delle tessere elettroniche e condivisione dei dati trattati attraverso la fornitura di apparecchiature per le programmazioni distributive e gestione degli utenti ... mazione al personale del Consorzio addetto all'utilizzo del sistema.to montato e dato in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad | 1,00 | 13'282,50 | 13'282,50 | 0,00 | |
| 10 NP.07 | Posa in opera di gruppo di consegna aziendale automatizzato - DN 100, PN 16, da installare su TE di idrante. Il tutto montato e dato in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad | 3'873,00 | 107,20 | 415'185,60 | 162'960,35 | 39,25 |
| 11 NP.08 | Smontaggio, rimozione e trasporto di flange cieche e/o di gruppi di consegna esistenti da sostituire mediante la rimozione od il taglio dei bulloni e dell'eventuale anello di protezione ... Direzione Lavori indicherà e l'ordinato accatastamento per il recupero dei componenti utilizzabili ai fini manutentivi. SOMMANO cad | 3'873,00 | 108,25 | 419'252,25 | 162'963,34 | 38,87 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | 6'820'676,65 | 337'560,58 | 4,95 |
| | T O T A L E euro | | | 6'820'676,65 | 337'560,58 | 4,95 |
| | A R I P O R T A R E | | | 6'820'676,65 | 337'560,58 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|---|----------|---------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 6'820'676,65 | 337'560,58 | |
| | Matera, 26/03/2020 | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |